


## Внешняя подсветка для Porsche Cayenne

### Внешний вид



### Назначение.

Светодиодный модуль (СМ) Optilight FS-IM-Porsche предназначен для получения яркого освещения пространства около автомобиля Porsche Cayenne, путем замены штатных плафонов в корпусах боковых зеркал. Новые светодиодные плафоны по освещенности дорожного полотна превосходят штатную подсветку в 8 раз.

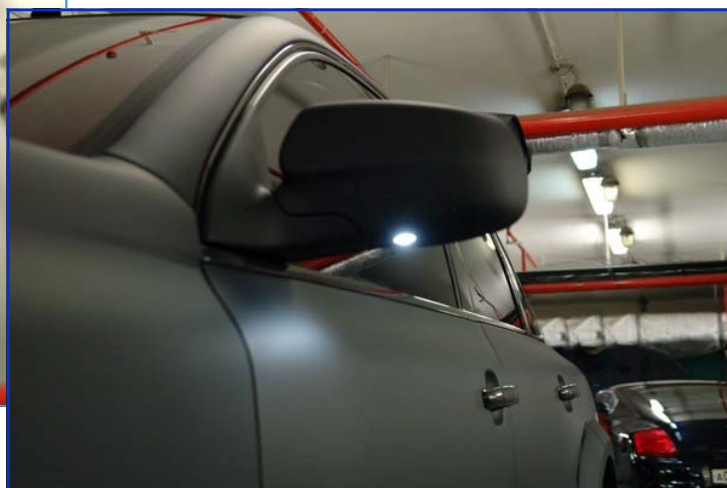

- Не вызывают ошибку системы контроля исправности ламп
- Посадочный размер соответствует штатному плафону.

### Отличия от штатной подсветки:

- Яркий белый свет (цветовая температура 5500 °К) \*
- Длительный срок службы (50000 часов)
- Большой световой поток,
- Низкая рабочая температура (не более 75°C)

Наименование	Значение
Напряжение питания , В	12
Максимальный рабочий ток, А	0,35
Световой поток, Лм	110
Диапазон рабочих температур, °С	-30..+60
Габаритные размеры, Ø*высота	25*18
Вес, Гр	15
Освещенность на дороге, Люкс	50
Цвет свечения	Белый
Класс защиты	IP67

